


Nota de Prensa

Sistema IR de temperatura multipunto

Optris lanza un nuevo sistema de medición de temperatura IR multipunto basado en su serie CSmicro2W. Todos los modelos de esta serie (LT, LTF, LT hs y 2M) están disponibles en el nuevo sistema.


1. Conexión analógica directamente a PLC.

No se necesita caja de conexiones extra, prácticamente no hay restricciones en longitud de cable.

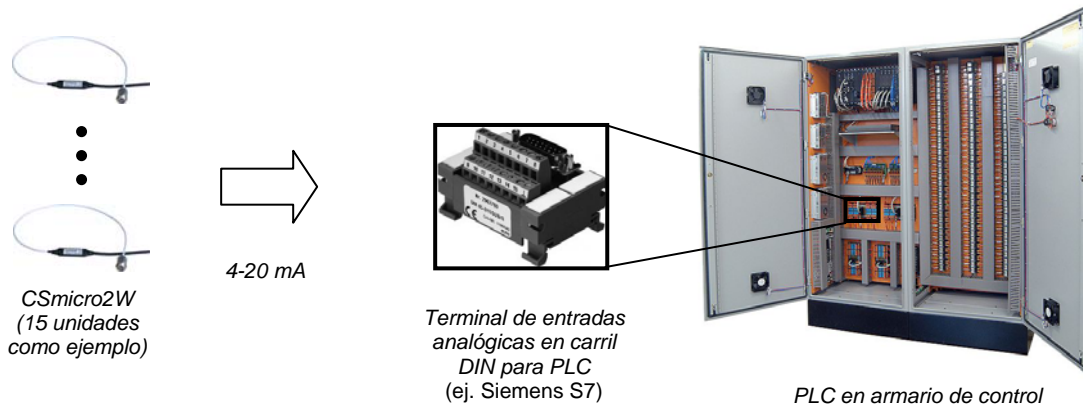

Cable de 4-20mA de larga longitud puede ser instalado para conectar las unidades. La longitud del cable tan solo depende del lazo resistivo del cable y del voltaje de alimentación.

Ejemplo:
Si el CSmicro 2W se alimenta a 24V DC y la resistencia del cable es de 0.2 Ohmios por metro, el cabezal sensor se puede instalar a distancias de hasta 3.8 kilómetros.

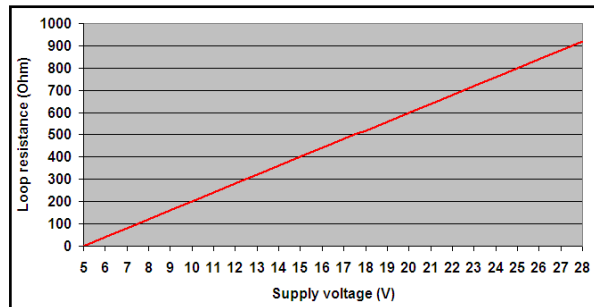

2. Conexión digital vía USB sobre Ethernet.

